


## Ganganzeige Einbau FZ1 / 2006

Diese Anleitung habe ich verfasst, um anderen FZ1-Fahrern den Einbau zu erleichtern. Ich lehne aber jegliche Haftung ab und gebe auch keine Garantie, dass die gemachten Angaben passen. Bei mir funktioniert das ganze einwandfrei.

### 1. Signal Neutral

Steckverbindung für die Ganganzeige (Nr. 8) Acumen **grünes** Kabel anschliessen.

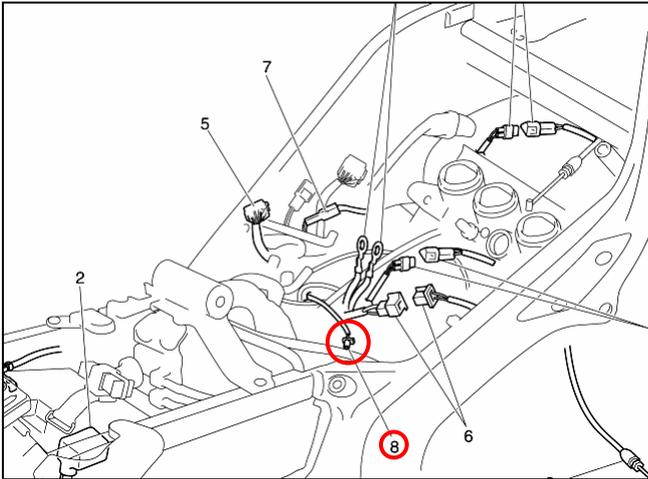


Das abnehmen des Signals für den Leerlauf geht am besten direkt am Leerlaufschalter. (siehe roter Kreis ) Kabelfarbe im Kabelbaum → **Hellblau**


### 2. Drehzahl Kurbelwelle

Signal für die U/Min (Tacho bei Acumen / **braunes** Kabel), abnehmen bei der Steckverbindung des Kurbelwellensensors. Kabelfarbe im Kabelbaum → **Grau**.

Kurbelwellensensor auf Abbildung ( Nr. 12)

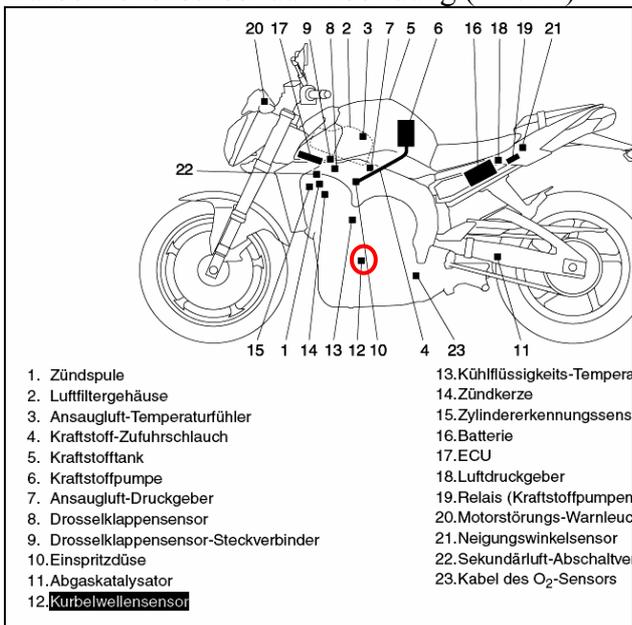

Kurbelwellensensor Steckverbindung ( Nr. 6 )

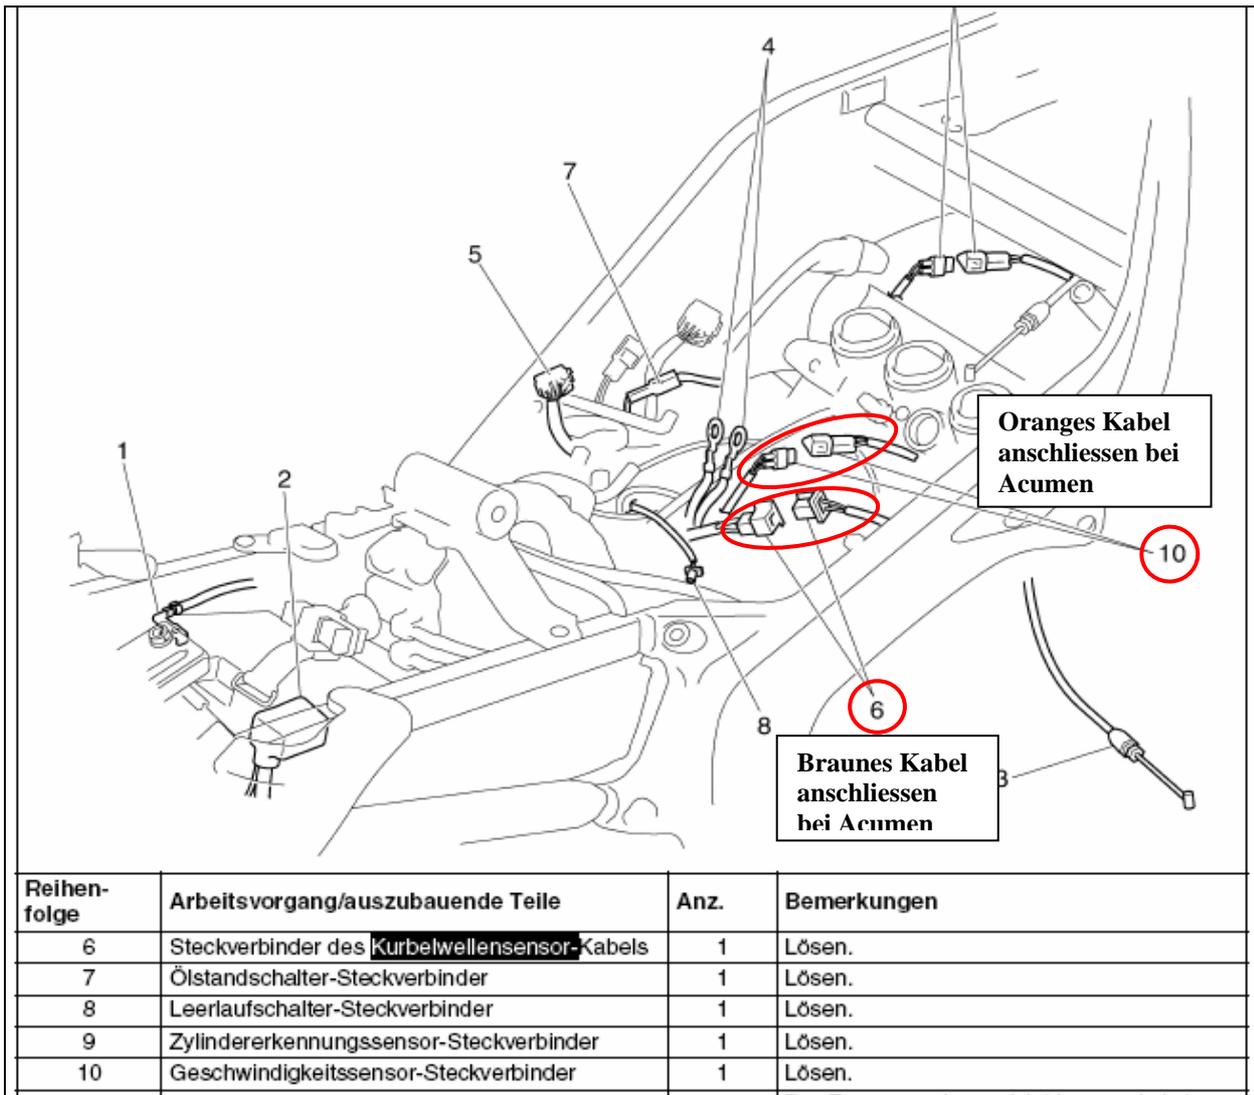

**3. Geschwindigkeit km/h (Speedo)**



Geschwindigkeitssensor, Signal abnehmen an Steckverbindung (Speedo bei Acumen // **Oranges** Kabel anschliessen ). Kabelfarbe im Kabelbaum → Weiss-Gelb.

#### 4. + Plus geschaltet

Es gibt verschiedene Möglichkeiten um Plus geschaltet (Power bei Acumen / **Rotes Kabel**) abzunehmen.

Kabelfarbe im Kabelbaum → Rot - Weiss

Mir gefiel die Steckverbindung der Lambdasonde am besten.



#### 5. Masse (Earth / Ground)



Auch hier verschiedene Möglichkeiten.

Für mich die beste Lösung.

Kabelfarbe im Kabelbaum → Schwarz

**Übersicht zu den Anschlüssen**

